



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº TP-153

REV. 0

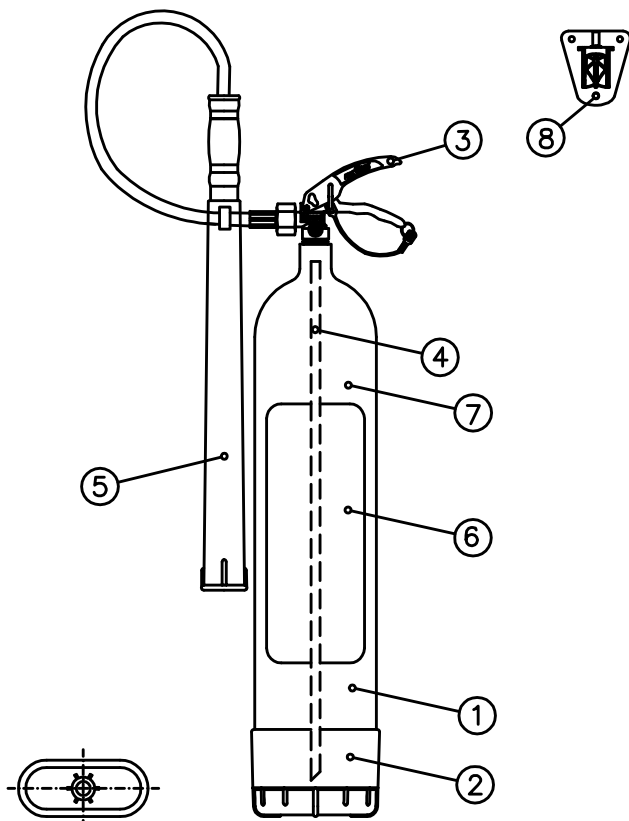
FECHA: 27-03-2015

PRODUCTO:EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 5 kg DE CO₂ MARINA**TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL CO₂**

CÓDIGO: FIEC50MCMM

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de dióxido de carbono, recargable, en botella de acero aleado de una sola pieza.

CROQUIS:**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

- Directiva de la UE 97/23/CE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Directiva UNE-EN 1964-1;
- Normas EN 3 (UNE 23110);
- Marcado ; -Equipamiento Marino Directivo 96/98/EC;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de diseño	250 bar
Presión de prueba	250 bar
Presión de servicio máxima	174 bar
Eficacia	89B
Carga (tolerancia: +0%, -5%)	5 kg
Temperaturas de servicio	-20/60 °C
Presión tarado disco seguridad	190 bar ±10%
DIMENSIONES	
Altura	760 mm
Diámetro	139,7 mm
Espesor nominal	3,3 mm
Volumen	8,05 litros
Tara (botella, válvula y tubo sonda)	9,59 kg
Masa total	15,22 kg
Grado de llenado	0,62 kg/l

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 5004	Tubo de acero aleado estirado sin soldadura	1
2	PEANA FI 5000	Polipropileno inyectado	1
3	VÁLVULA FI 2000/5000	Latón, acero y caucho	1
4	TUBO SONDA FI 5004	Polipropileno/Aluminio	1
5	BOCINA-MANGUERA FI 5004	Polipropileno, caucho textil y acero	1
6	ETIQUETA FI 5000	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	CARGA EXTINTORA Y PROPULSORA	Dióxido de carbono puro (CO ₂), ref. 1013	5 kg
8	COLGADOR MURAL FI 5000	Polipropileno inyectado (opcional: acero)	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Disco de rotura incorporado en la válvula;
Pasador de seguridad en maneta de accionamiento;
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos B. (Incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
No exponer al calor;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

FIRE ICE, S.L.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO.

APROBADO:

J. CASTILLA C.