



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


Nº	TP-55
REV.	7
FECHA:	04-03-2013

PRODUCTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 3 kg DE POLVO ABC

TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL
POLVO ABC
CÓDIGO: FI31

DESCRIPCIÓN:
Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:

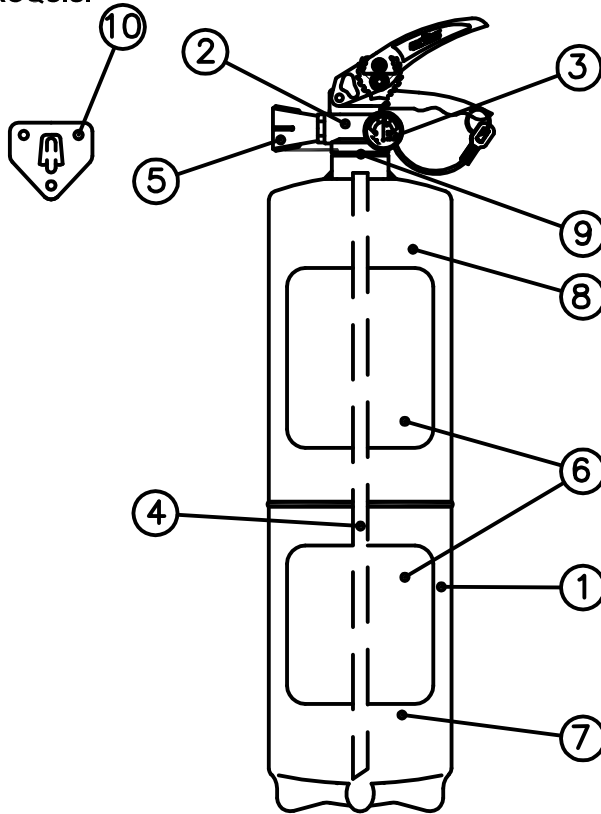

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- Directiva de la UE 97/23/CE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Normas EN 3 (UNE 23110);
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado **CE**;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de diseño	27 bar
Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (20 °C)	17 bar
Eficacia	13A 70B C
Carga (tolerancia: ±2%)	3 kg
Temperaturas de servicio	-30/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	40 g

DIMENSIONES

Altura	481 mm
Diámetro	110 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	3,30 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	2,25 kg
Masa total	5,03 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 30	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 30	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø23 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 30	PVC	1
5	DIFUSOR FI 30	Polipropileno	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 31	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	3 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	40 g
9	JUNTA BOTELLA FI 30	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.