



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

N° TP-152

REV. 0


FECHA: 27-03-2015

PRODUIT:
EXTINCTEUR PORTABLE D'INCENDIE DE 2 kg DE CO₂ MARIN

TIPO: EXTINCTEUR
PORTABLE CO₂
CODIGO: FIEC20MCMM

DESCRIPTION:
Extincteur portable d'incendie de pression permanente de dioxyde de carbone, rechargeable, en bouteille d'acier allié d'une seule pièce.

CROQUIS:

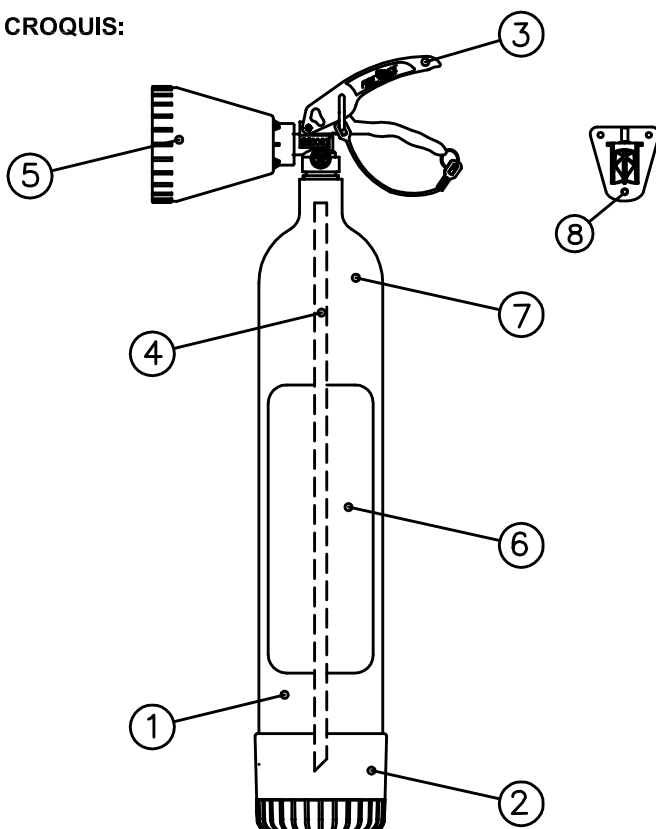

NORMES ET HOMOLOGATIONS

- Directive UE 97/23/CE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Règlement des installations de protection contre les incendies;
- Directive UNE-EN 1964-1;
- Normes EN 3 (UNE 23110);
- Marqué **CE**;
- Qualité Garantie s/UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.
- Directive de l'équipement marin 96/98/EC;

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression de desin	250 bar
Pression d'essai	250 bar
Pression maximale de service	174 bar
Efficacité	34B
Charge (tolérance: +0%, -5%)	2 kg
Températures de service	-20/60 °C
Pression tare disque sécurité	190 bar ±10%

DIMENSIONS

Hauteur	650 mm
Diamètre	101,6 mm
Epaisseur nominale	2,5 mm
Volume	3,4 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	4,87 kg
Poids	7,00 kg
Degré de remplissage	0,58 kg/l

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANT.
1	BOUTEILLE FI 2004	Tube d'acier allié étiré sans soudure	1
2	BASE FI 2004	Polypropylène noir	1
3	VALVE FI 2000/5000	Laiton, acier et caoutchouc	1
4	TUBE PLONGEUR FI 2004	Polypropylène/Aluminium	1
5	DIFFUSEUR FI 2004	Polyamide et acier	1
6	ETIQUETTE FI 2000	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGTRICE ET PROPULSEUR	Dioxyde de carbone pure (CO ₂), ref. 1013	2 kg
8	DANGLER FI 2000	Polypropylène injecté (acier en option)	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Disque de sécurité incorporé dans la valve (tête);
Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement;
Cachet sur goupille.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu B, même sous présence de tension électrique;
Non utilisable sur feu D et en materlas reactivs (Na, K, Mg);
Peinture 100% polyester culte rouge RAL 3000;
Ne pas exposer à la chaleur;
Voir les Instructions d'utillisation et d'exploitation.

FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

A. G. REDONDO.

APROUVE:

J. CASTILLA C.