



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

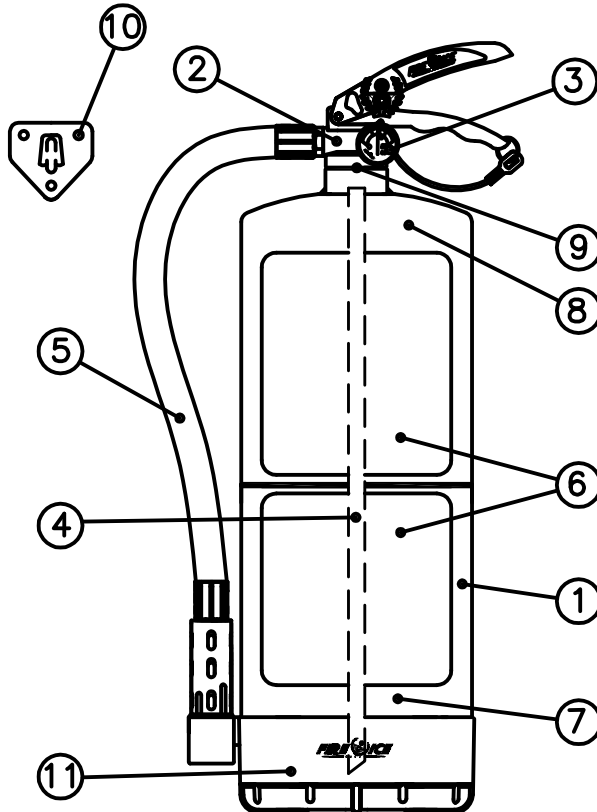
N°	TP-149
REV.	0
FECHA:	27-03-2015

PRODUIT:
PORTABLE EXTINCTEUR 6 kg POUDRE MARIN ABC
HAUTE EFFICACITÉ

TIPO: EXTINCTEUR
D'INCENDIE POUDRE ABC
CÓDIGO: FIEP61M

DESCRIPTION:

Portable poussière extingueur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS:**NORMES ET HOMOLOGATIONS**

- Directive de l'équipement marin 96/98/EC;
- Directive UE 97/23/CE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Règlement des installations de protection contre les incendies;
- Normes EN 3 (UNE 23110);
- Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- Marqué
- Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de desin	27 bar
Pression d'essai	27 bar
Pression de service (20 °C)	17 bar
Efficacité	34A 233B C
Charge (tolérance: ±2%)	6 kg
Températures de service	-30/60 °C
Charge propulsive (tolérance: ± 10%)	80 g

DIMENSIONS

Hauteur	525 mm
Diamètre	150 mm
Épaisseur nominale	1,5 mm
Volume	6,70 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	3,20 kg
Poids	9,28 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANT.
1	BOUTEILLE FI 60	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 60	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø27 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 60	PVC	1
5	TUYAU FI 60	PVC, textile et polyéthylène HD	1
6	ETIQU. SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR FI 61	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGCTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	6 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N ₂)	80 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 60	Élastomère	1
10	CINTRE FI 60	Acier galvanisé	1
11	STAND INJECTE FI 60	Polypropylène	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Cachet sur goupille;
 Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu A, B et C (même sous présence de tension électrique);
 Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg);
 Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000;
 Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

FIRE ICE, S.L.
 Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
 (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

A. G. REDONDO

APROUVE:

J. CASTILLA C.