



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

N° TP-55

REV. 7

FECHA:04-03-2013

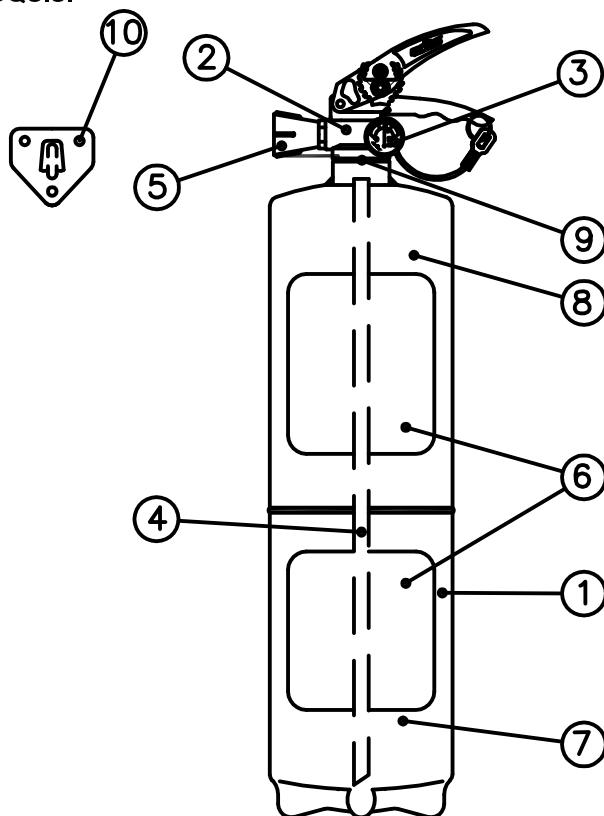
PRODUIT:
PORTABLE EXTINCTEUR 3 kg POUDRE ABC

TIPO: EXTINCTEUR
D'INCENDIE POUDRE ABC

CÓDIGO: FI31

DESCRIPTION:

Portable poussière extincteur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS:**NORMES ET HOMOLOGATIONS**

- Directive UE 97/23/CE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Reglement des installations de protection contre les incendies;
- Normes EN 3 (UNE 23110);
- Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- Marqué ;
- Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de desin	27 bar
Pression d'essai	27 bar
Pression de service (20 °C)	17 bar
Efficacité	13A 70B C
Charge (tolérance: ±2%)	3 kg
Températures de service	-30/60 °C
Charge propulsive (tolérance: ± 10%)	40 g

DIMENSIONS

Hauteur	481 mm
Diamètre	110 mm
Épaisseur nominale	1,5 mm
Volume	3,30 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	2,25 kg
Poids	5,03 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANTITE
1	BOUTEILLE FI 30	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 30	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø23 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 30	PVC	1
5	DIFFUSEUR FI 30	Polypropylène	1
6	ETIQUETTE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR FI 31	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	3 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N ₂)	40 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 30	Élastomère	1
10	CINTRE FI 60	Acier galvanisé	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

Cachet sur goupille;
Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

Utilisable sur feu A, B et C (même sous présence de tension électrique);
Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg);
Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000;
Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

FIRE ICE, S.L.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

A. G. REDONDO

APROUVE:

J. CASTILLA C.