



# FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

N°	TP-31.1
REV.	7
FECHA:	04-03-2013


**PRODUIT:**  
**PORTABLE EXTINCTEUR 6 kg POUDRE ABC**  
**HAUTE EFFICACITÉ**

**TIPO:** EXTINCTEUR  
**D'INCENDIE POUDRE ABC**  
**CÓDIGO:** FI61

**DESCRIPTION:**

Portable poussière extingueur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

**CROQUIS:**

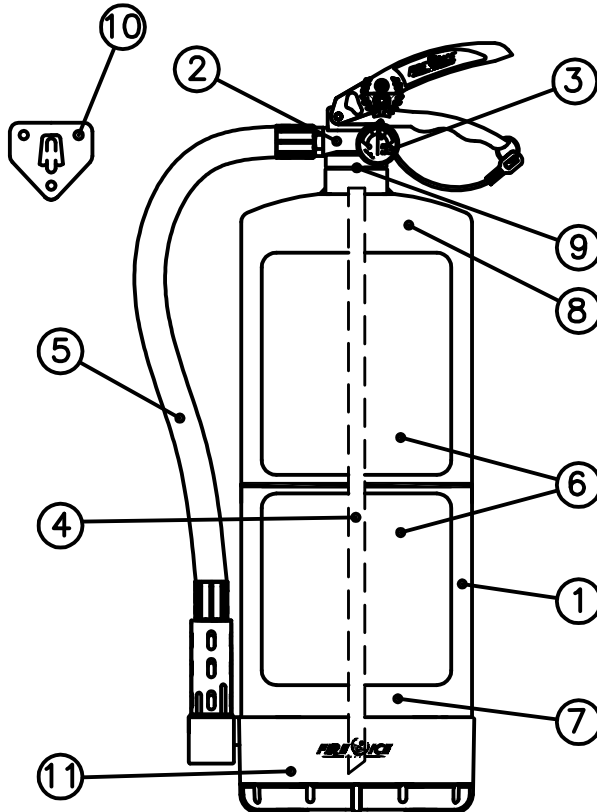

**NORMES ET HOMOLOGATIONS**

- Directive UE 97/23/CE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Reglement des installations de protection contre les incendies;
- Normes EN 3 (UNE 23110);
- Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- Marqué **CE** ;
- Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Pression de desin	27 bar
Pression d'essai	27 bar
Pression de service ( 20 °C)	17 bar
Efficacité	34A 233B C
Charge (tolérance: ±2%)	6 kg
Températures de service	-30/60 °C
Charge propulsive (tolérance: ± 10%)	80 g

**DIMENSIONS**

Hauteur	525 mm
Diamètre	150 mm
Épaisseur nominale	1,5 mm
Volume	6,70 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	3,20 kg
Poids	9,28 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANT.
1	BOUTEILLE FI 60	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 60	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø27 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 60	PVC	1
5	TUYAU FI 60	PVC, textile et polyéthylène HD	1
6	ETIQU. SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR FI 61	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	6 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N <sub>2</sub> )	80 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 60	Élastomère	1
10	CINTRE FI 60	Acier galvanisé	1
11	STAND INJECTE FI 60	Polypropylène	1

**DISPOSITIFS DE SECURITE:**

Cachet sur goupille;  
 Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

**OBSERVATIONS:**

Utilisable sur feu A, B et C (même sous présence de tension électrique);  
 Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg);  
 Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000;  
 Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

**FIRE ICE, S.L.**  
 Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439  
 (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

**REALISE:**  
 A. G. REDONDO

**APROUVE:**  
 J. CASTILLA C.