FIRE ICE	PRODUKT DATENBLATT	Nº TP-215
		REV. 1
		JAHR: 03-06-2019

PRODUKT:
TRAGBARE FEUERLÖSCHER 6 kg D-PULVER

TYP: TRAFBARE FEUERLÖSCHER PULVER D

COD: FI60

BESCHREIBUNG:
Permanent unter Druck Feuerlöscher Pulver Mehrzweckschiff Stahl in wiederaufladbaren.

UMRISS:

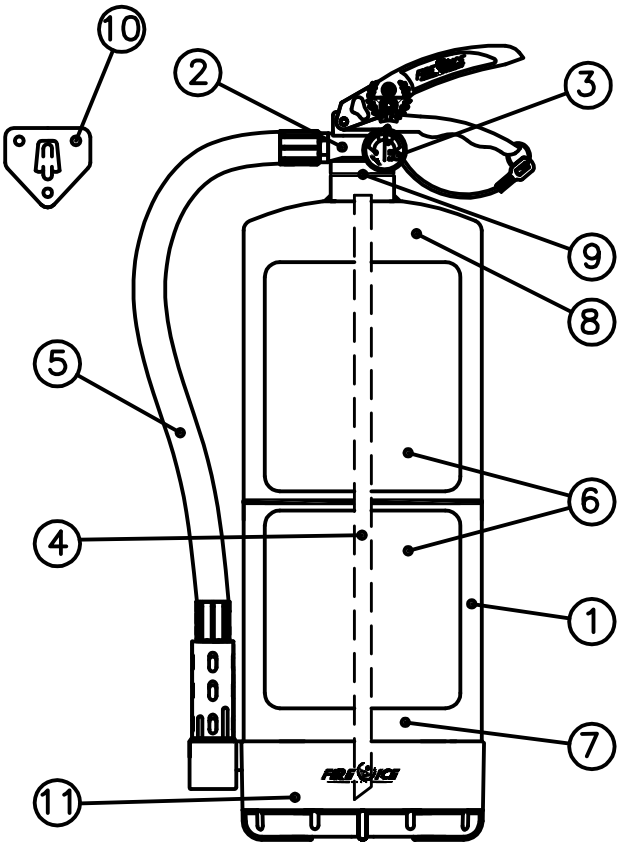

STANDARDS UND ZULASSUNGEN

-Anleitung der UE 2014/68/UE;
-Druckbehälter vorschriften;
-Verordnung von Einrichtungen und Brandschutzsysteme;
-Standards EN 3 (UNE 23110) teile 7 - 8;
-Standards UNE-EN 615: Löschmittel;
-Standards UNE-EN 10130: Kaltgewalzten Eisenplatten;
-Markiert CE;
-Quialitäts Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
-Produktkualitäts Marke;
-Zertifiziertes Qualitäts management systemn.

TECHNISCHE MERKMALE	
Gestaltung-Druck	27 bar
Prüfdruck	27 bar
Betriebsdruck (20 ºC)	17,5 bar
Effizienz	D
Löschmittel (toleranz: ± 2%)	6 kg
Betriebstemperatur	-30/60 °C
Propulsive Last (toleranz: ± 10%)	80 g
ABMESSUNGEN	
Höhe	525 mm
Durchmesser	150 mm
Nenndicke	1,5 mm
Umfang	6,70 litern
Tara (flacon, supapă,sondă tub)	3,20 kg
Gesamtmasse	9,28 kg

Nº	TEILEBEZEICHNUNG	MATERIELLE	QUANTITÄT
1	FLASCHE FI 60	Stahlplatten DC-04	1
2	VENTIL FI 60	Messing, stahl und gummi	1
3	MANOMETER (ø27 mm)	Verchromter messing	1
4	SONDENROHR FI 60	PVC	1
5	SCHLAUCH FI 60	PVC, Textil und Polyethylen-HD	1
6	TAG FI 60	Bildschirm drucken oder acetat-Klebstoff	1
7	LÖSCHMITTEL	Trockenpulvertyp D	6 kg
8	TREIBMITTEL	Trockenem stickstoff (N_2)	80 g
9	FLASCHENVERSCHLUSS FI 60	Elastomer	1
10	WANDAUFHÄNGUNG FI 60	Verzinktem stahl	1
11	INJIZIERTE BASIS FI 60	Polupropylen	

SICHERHEITSMASSNAHMEN:
Sicherheitsnadel im betätigunshebel.
Dichtung am Druckknopf.

BEOBACHTUNGEN:
Verwendbar im Feuer D
Pintura 100% Polyester farbe. Rot RAL 3000;
Befolgen Sie die Anweisungen für die Nutzung und den Betrieb.

FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

HERGESTELLT:	BESTANDEN:
A. G. REDONDO	J. CASTILLA C.