


PRODUKT:
TRAGBARE FEUERLÖSCHER 6 kg ABC-PULVER MARINE

TYP: TRAFBARE
FEUERLÖSCHER PULVER ABC
COD: FIEP60M

BESCHREIBUNG:
Permanent unter Druck Feuerlöscher Pulver Mehrzweckschiff Stahl in wiederaufladbaren.

UMRISS:

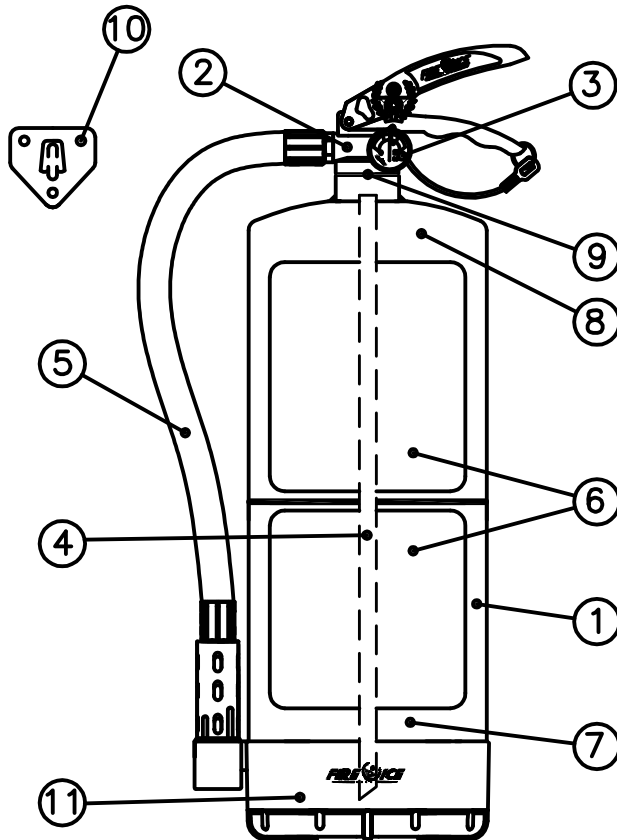

STANDARDS UND ZULASSUNGEN

- Schiffsausrüstung Anleitung 96/98/EC;
- Anleitung der UE 2014/68/UE;
- Druckbehälter vorschriften;
- Verordnung von Einrichtungen und Brandschutzsysteme;
- Standards EN 3 teile 7 - 8 - 10;
- Standards UNE-EN 615: Löschmittel;
- Standards UNE-EN 10130: Kaltgewalzten Eisenplatten;
- Markiert
- Qualitäts Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- Produktqualitäts Marke;
- Zertifiziertes Qualitäts management systemn.

TECHNISCHE MERKMALE

Prüfdruck	27 bar
Betriebsdruck (20 °C)	17 bar
Effizienz	27A 183B C
Löschmittel (toleranz: ± 2%)	6 kg
Betriebstemperatur	-30/60 °C
Propulsive Last (toleranz: ± 10%)	80 g

ABMESSUNGEN

Höhe	525 mm
Durchmesser	150 mm
Nennstärke	1,5 mm
Umfang	6,70 litern
Tara (flacon, supapă,sondă tub)	3,20 kg
Gesamtmasse	9,28 kg

N°	TEILEBEZEICHNUNG	MATERIELLE	QUANTITÄT
1	FLASCHE FI 60	Stahlplatten DC-04	1
2	VENTIL FI 60	Messing, stahl und gummi	1
3	MANOMETER (ø27 mm)	Verchromter messing	1
4	SONDENROHR FI 60	PVC	1
5	SCHLAUCH FI 60	PVC, Textil und Polyethylen-HD	1
6	TAG FI 60	Bildschirm drucken oder acetat-Klebstoff	1
7	LÖSCHMITTEL	Trockenpulver polyvalent ABC	6 kg
8	TREIBMITTEL	Trockenem stickstoff (N ₂)	80 g
9	FLASCHENVERSCHLUSS FI 60	Elastomer	1
10	WANDAUFHÄNGUNG FI 60	Verzinktem stahl	1
11	INJIZIERTE BASIS FI 60	Polupropylen	

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

Sicherheitsnadel im betätigungshebel.
Dichtung am Druckknopf.

BEOBACHTUNGEN:

Verwendbar im Feuer A,B und C (Sogar in Gegenwart von Spannungen);
Nicht verwendbar im Feuer D oder reaktive Materialien (Na,K,Mg);
Pintura 100% Polyester farbe. Rot RAL 3000;
Befolgen Sie die Anweisungen für die Nutzung und den Betrieb.

NEW FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tif 34-923361557, Fax 34-923361394

HERGESTELLT:

A. G. REDONDO

BESTANDEN:

J. CASTILLA C.