FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº	TP-53
REV.	11
FECHA:	03-06-19

PRODUTO:
MOBILE INCÊNDIO EXTINTOR 50 kg DE PÓ ABC

TIPO: EXTINTOR MOBILE PÓ ABC

CÓDIGO: FI501

DESCRIÇAO:
Extintor de pó móvel permanentemente pressurizado multiuso recarregável em recipiente de aço.

CROQUIS:

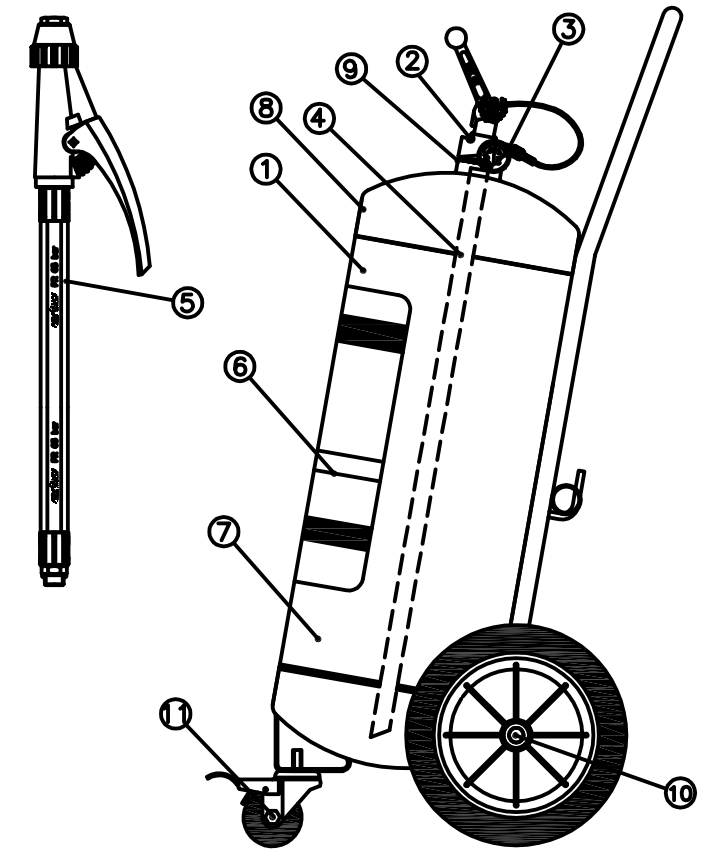

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

-Directiva de la 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Pressão;
-Regulamento de Instalações de proteção contra Incêndios;
-Normas EN 3 parte 7 - 8;
-Norma UNE-EN 615:Agentes extintores;
-Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas a frio;
-Marcado CE ;
-Garantia de qualidade s/UNE-EN ISO 9001;
-Marca de qualidade de produto;
-Sistema de gestão da qualidade certificado.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS	
Pressão de prova	25 bar
Pressão de serviço (20 ºC)	17,5 bar
Eficácia	34A IVB
Carga (tolerância: ±2%)	50 kg
Temperaturas de serviço	-20/60 ºC
Carga Propulsante (tolerância: ± 10%)	560 g

DIMENSÕES	
Altura	1097 mm
Diâmetro	300 mm
Espessura nominal	2,5 mm
Volume	52 litros
Tara (bot,válv e tubo descarga)	30,36 kg
Massa total	82,40 kg

Nº	DESIGNAÇÃO DA PEÇA	MATERIAIS	QUANTI.
1	BOTELHA FI 501 (BOTELHA + CHASSIS)	Chapa de aço DC-04	1
2	VÁLVULA FI 501	Latão, aço e borracha	1
3	MANÔMETRO (ø37 mm)	Latão cromado	1
4	TUBO DE DESCARGA FI 500	PVC	1
5	MANGUEIRA VÁLVULA FI 501	Borracha, têxtil, aço e polipropileno	1
6	ETIQUETA FI 501	Serigrafía ou plástico adesivo	1
7	CARGA EXTINTORA	Pó seco multiuso ABC	50 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrogênio seco (N_2)	560 g
9	SELO BOTELHA FI 500	Elastômero	1
10	RODA DE CARROÇA ø300mm FI 251	Polipropileno e borracha sintética	2
11	TERCEIRA RODA COM FREIO FI 251	Aço galvanizado e caucho	1

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:
Passador de segurança no manípulo de acionamento;
Lacre no passador.

OBSERVAÇOES:
Utilizábel em fogos A, B e C (Mesmo em presença de tensão elétrica);
Nao usar em fogos D (de metais) nem em materias reactivas (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster cozido vermelho RAL 3000;
Veja as instruções de uso e operação.

NEW FIRE ICE, S.L.U.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:	APROVADO:
A. G. REDONDO.	J. CASTILLA C.