



# FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Nr. TP-147

REV. 0

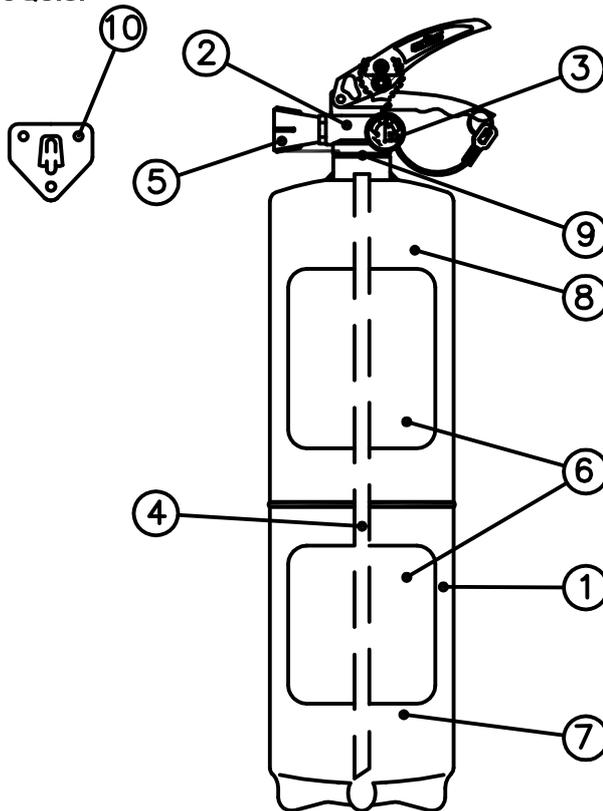
DATE: 27-03-2015

**PRODUIT:**  
PORTABLE EXTINCTEUR 3 kg POUDRE MARIN ABC  
HAUTE EFFICACITÉ

**TYPE:** EXTINCTEUR  
D'INCENDIE POUDRE ABC  
**CÓDIGO:** FIEP33M

**DESCRIPTION:**

Portable poussière extingueur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

**CROQUIS:****NORMES ET HOMOLOGATIONS**

- Directive de l'équipement marin 96/98/EC;
- Directive UE 97/23/CE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Reglement des installations de protection contre les incendies;
- Normes EN 3 (UNE 23110);
- Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- Marqué
- Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Pression de desin	27 bar
Pression d'essai	27 bar
Pression de service ( 20 °C)	17 bar
Efficacité	13A 113B C
Charge (tolérance: ±2%)	3 kg
Températures de service	-30/60 °C
Charge propulsive (tolérance: ± 10%)	40 g

**DIMENSIONS**

Hauteur	481 mm
Diamètre	110 mm
Épaisseur nominale	1,5 mm
Volume	3,30 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	2,25 kg
Poids	5,03 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANTITE
1	BOUTEILLE FI 30	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 30	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø23 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 30	PVC	1
5	DIFFUSEUR FI 30	Polypropylène	1
6	ETIQUETTE SUPÉR. ET INFÉR FI 33	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	3 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N <sub>2</sub> )	40 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 30	Élastomère	1
10	CINTRE FI 60	Acier galvanisé	1

**DISPOSITIFS DE SECURITE:**

Cachet sur goupille;  
Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

**OBSERVATIONS:**

Utilisable sur feu A, B et C (même sous présence de tension électrique);  
Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg);  
Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000;  
Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

FIRE ICE, S.L.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439  
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tif 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:

A. G. REDONDO

APROUVE:

J. CASTILLA C.