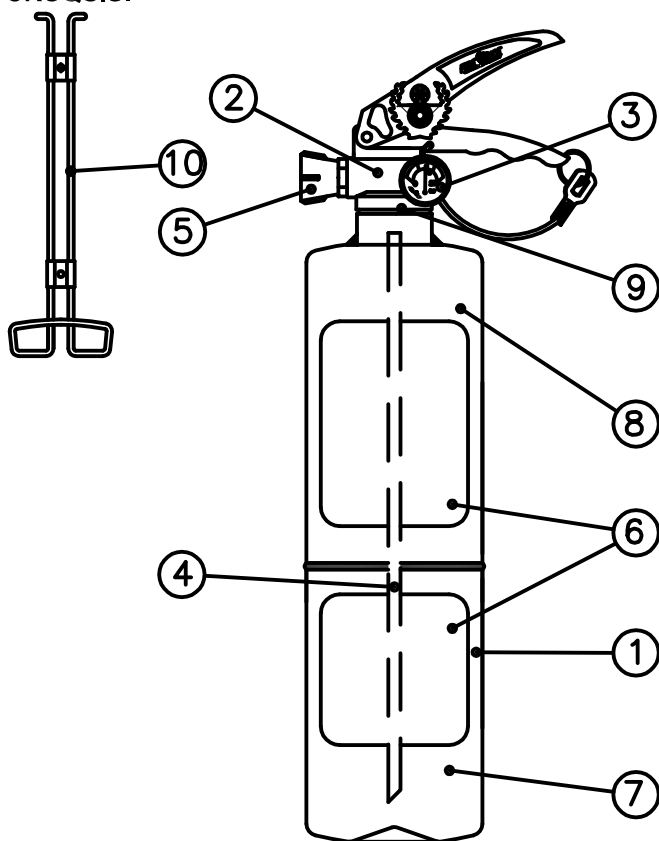


PRODUIT:
 PORTABLE EXTINCTEUR 1 kg POUDRE ABC

 TIPO: EXTINCTEUR
 D'INCENDIE POUDRE ABC
 CODE: FI10

DESCRIPTION:
 Portable poussière extincteur sous pression permanente polyvalente rechargeable dans un conteneur en acier.

CROQUIS:

NORMES ET HOMOLOGATIONS

- Directive 2014/68/UE;
- Le règlement sur les équipements sous pression;
- Reglement des installations de protection contre les incendies;
- Normes EN 3 pièces 7 - 8 - 10;
- Normes UNE-EN 615: Agents extincteurs;
- Normes UNE-EN 10130: Feuilles laminées à froid;
- Marqué ;
- Qualité Garantie s/ UNE-EN ISO 9001;
- La qualité des produits de marque;
- Certificat de système de management de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression d'essai	27 bar
Pression de service (20 °C)	17,5 bar
Efficacité	5A 21B C
Charge (tolérance: ±5%)	1 kg
Températures de service	-30/60 °C
Charge propulsive (tolérance: ± 10%)	20 g

DIMENSIONS

Hauteur	375 mm
Diamètre	80 mm
Epaisseur nominale	1,5 mm
Volume	1,25 litres
Tare (bouteille, vanne, tube de sonde)	1,28 kg
Poids	2,46 kg

N°	DESIGNATION DE LA PIECE	MATERIAUX	QUANT.
1	BOUTEILLE FI 10	Tôle d'acier DC-04	1
2	VALVE FI 30	Laiton, acier et caoutchouc	1
3	MANOMÈTRE (ø23 mm)	Laiton chromé	1
4	TUBE PLONGEUR FI 10	PVC	1
5	DIFFUSEUR FI 10	Polypropylène	1
6	ETIQUETTE SUPÉR. ET INFÉRIEUR FI 10	Sérigraphie ou acétate adhésif	1
7	CHARGE EXTINGTRICE	Poudre polyvalente ABC sec	1 kg
8	CHARGE PROPULSEUR	l'azote sec (N ₂)	20 g
9	BOUTEILLE DU CONSEIL FI 30	Élastomère	1
10	VÉHICULE DE SOUTIEN FI 10	Acier et silicone	1

DISPOSITIFS DE SECURITE:

 Cachet sur goupille;
 Goupille de sécurité dans la poignée d'acationnement.

OBSERVATIONS:

 Utilisable sur feu A, B et C (même sous présence de tension électrique);
 Non utilisable sur feu D et en matériaux réactifs (Na, K, Mg);
 Peinture 100% polyester cuite rouge RAL 3000;
 Voir les instructions d'utilisation et d'exploitation.

 NEW FIRE ICE, S.L.U.
 Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
 (Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tif 34-923361557, Fax 34-923361394

REALISE:
 A. G. REDONDO

APROUVE:
 J. CASTILLA C.